CHEVILLE CARPLAT

Données techniques

Diamètre nominal du foret	d_0	8	[mm]
Profondeur de perçage mini.	h_1	60	[mm]
Longueur de cheville	l	50	[mm]
diamètre vis à bois	d_s	6 x 52	[mm]
vis à pas métrique	M	M4	
Profondeur de vissage mini.	$l_{E,min}$	35	[mm]
Profondeur de vissage maxi.	$l_{E,max}$	60	[mm]
Quantité		25	[Pce(s)]
Conditionnement		Boite à bec verseur	
GTIN (EAN-Code)		4006209784112	

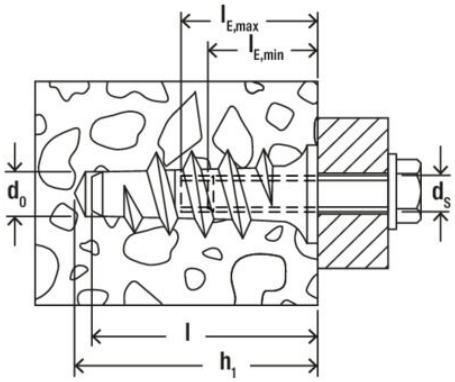

BIM/CAD

CHARGES

Ancrage béton cellulaire turbo FTP K

Charges admissibles maximales en traction N_{adm}.

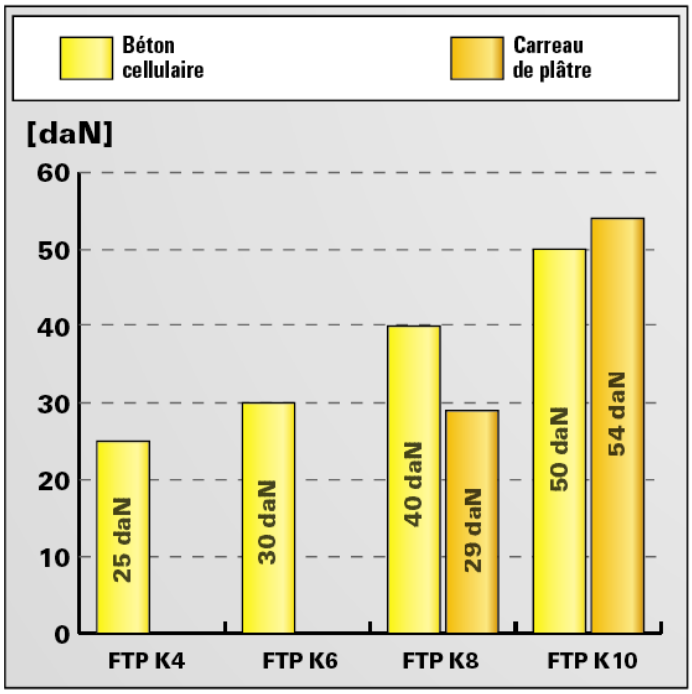

Pour les caractéristiques exactes de résistance et de pose, il convient de se référer à la fiche technique du produit.
Les charges indiquées tiennent compte de coefficients de sécurité.