

CHEVILLE DS


CARACTÉRISTIQUES

Matière: 100% nylon

Avantages:

- 100% nylon garantit une très bonne résistance aux intempéries et au vieillissement
- Excellent comportement de -20°C à +60°C
- Ailettes latérales pour une excellente accroche
- Disponible avec ou sans colerette

MISE EN ŒUVRE

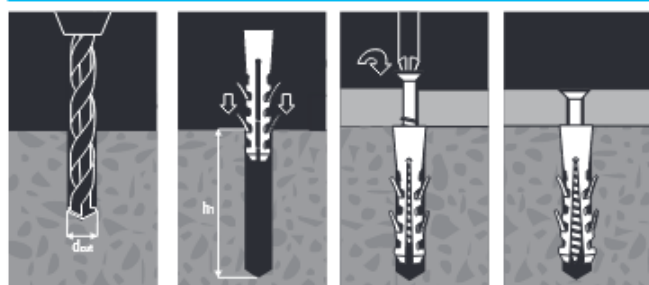

Perçer le trou à $\varnothing$ d_{cut} et profondeur mini h_1

Insérer la cheville


Poser l'objet en réalisant l'expansion de la cheville avec une vis type VBA

CHARGES ADMISSIBLES


Charge admissibles indicatives et non contractuelles, en TRACTION dans le béton neuf type C20/25.

Valable si cheville posée avec une vis au $\varnothing$ indiqué.

Pour tout autre matériau support ou $\varnothing$ de vis, il est conseillé de réaliser des essais d'arrachement.

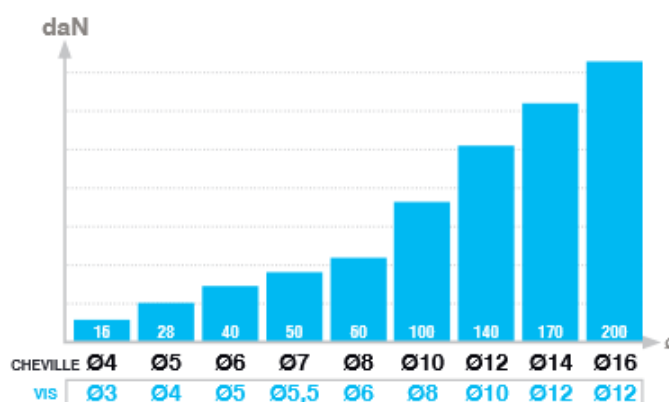

DIMENSIONS

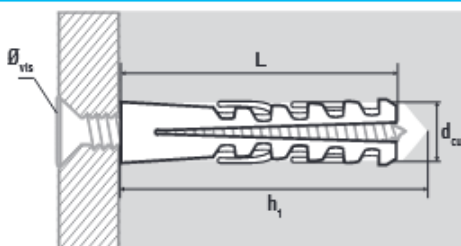

$\varnothing$	L	d_{cut}	h_1	$\varnothing_{vis}$
mm	mm	mm	mm	mm
4.0	20	4	30	2.0-3.0
5.0	25	5	35	2.5-4.0
6.0	30	6	40	3.5-5.0
7.0	30	7	45	4.0-5.5
8.0	40	8	55	4.5-6.0
10.0	50	10	65	6.0-8.0
12.0	60	12	75	8.0-10.0
14.0	75	14	90	10.0-12.0
16.0	80	16	100	12.0-14.0