

## CHEVILLE DSC


### CARACTÉRISTIQUES

**Matière:** 100% nylon

**Avantages:**

- 100% nylon garantit une très bonne résistance aux intempéries et au vieillissement
- Excellent comportement de -20°C à +60°C
- Ailettes latérales pour une excellente accroche
- Disponible avec ou sans colerette

### MISE EN ŒUVRE

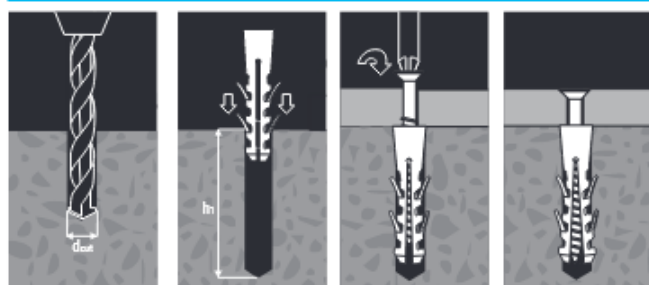

Perçer le trou à Ø<sub>dcut</sub> et profondeur mini h<sub>1</sub>

Insérer la cheville


Poser l'objet en réalisant l'expansion de la cheville avec une vis type VBA

### CHARGES ADMISSIBLES


Charge admissibles indicatives et non contractuelles, en TRACTION dans le béton neuf type C20/25.

Valable si cheville posée avec une vis au Ø indiqué.

Pour tout autre matériau support ou Ø de vis, il est conseillé de réaliser des essais d'arrachement.

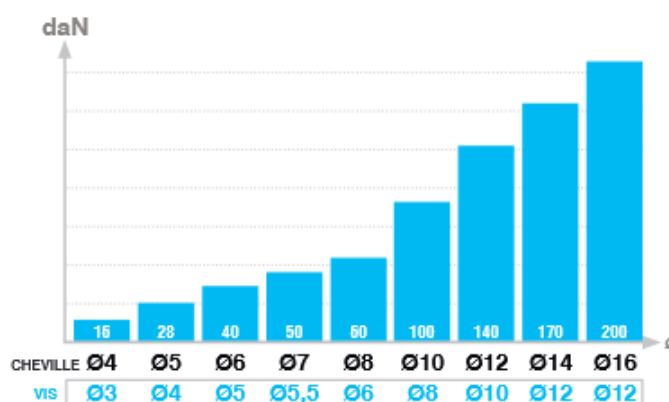

### DIMENSIONS

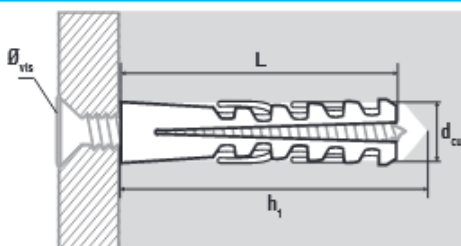

| Ø    | L  | d <sub>cut</sub> | h <sub>1</sub> | Ø <sub>vis</sub> |
|------|----|------------------|----------------|------------------|
| mm   | mm | mm               | mm             | mm               |
| 4.0  | 20 | 4                | 30             | 2.0-3.0          |
| 5.0  | 25 | 5                | 35             | 2.5-4.0          |
| 6.0  | 30 | 6                | 40             | 3.5-5.0          |
| 7.0  | 30 | 7                | 45             | 4.0-5.5          |
| 8.0  | 40 | 8                | 55             | 4.5-6.0          |
| 10.0 | 50 | 10               | 65             | 6.0-8.0          |
| 12.0 | 60 | 12               | 75             | 8.0-10.0         |
| 14.0 | 75 | 14               | 90             | 10.0-12.0        |
| 16.0 | 80 | 16               | 100            | 12.0-14.0        |