


## CHEVILLE PRIMA

### DIMENSIONS & DONNÉES DE MONTAGE

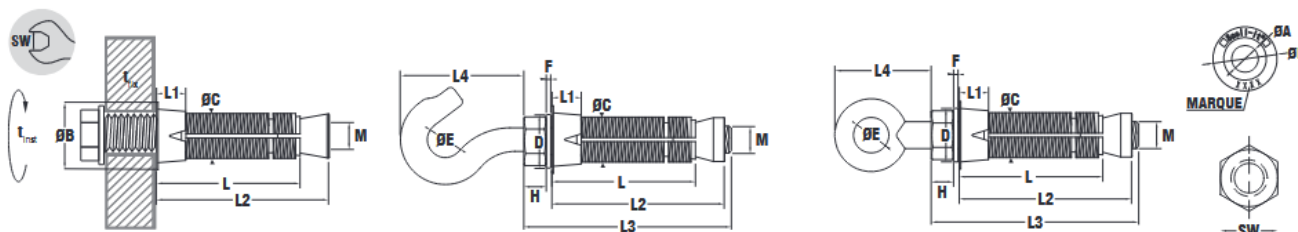


| Øvis       | L3                 | L  | L1   | L2                      | t <sub>fix</sub>        | ØA   | ØB                 | ØC               | SW | L4 | ØE   | D  | F   | H   | Version     |
|------------|--------------------|----|------|-------------------------|-------------------------|------|--------------------|------------------|----|----|------|----|-----|-----|-------------|
|            | longueur vis<br>mm | mm | mm   | longueur cheville<br>mm | épaisseur à fixer<br>mm | mm   | Ø collerette<br>mm | Ø cheville<br>mm | mm | mm | mm   | mm | mm  | mm  |             |
| <b>M6</b>  | -                  |    |      |                         | -                       |      |                    |                  |    | -  | -    | -  | -   | -   | sans vis    |
|            | 60                 |    |      |                         | 10                      |      |                    |                  |    | -  | -    | -  | -   | -   | vis M6x60   |
|            | 75                 | 39 | 6,5  | 48                      | 25                      | 6,5  | 20                 | 12               | 10 | -  | -    | -  | -   | -   | vis M6x75   |
|            | 55                 |    |      |                         | -                       |      |                    |                  |    | 30 | 9,5  | 12 | 1,5 | 5   | crochet     |
|            | 55                 |    |      |                         | -                       |      |                    |                  |    | 25 | 9    | 12 | 1,5 | 5   | œillet      |
| <b>M8</b>  | -                  |    |      |                         | -                       |      |                    |                  |    | -  | -    | -  | -   | -   | sans vis    |
|            | 60                 |    |      |                         | 10                      |      |                    |                  |    | -  | -    | -  | -   | -   | vis M8x60   |
|            | 75                 | 46 | 7,5  | 56                      | 25                      | 8,5  | 22                 | 14               | 13 | -  | -    | -  | -   | -   | vis M8x75   |
|            | 65                 |    |      |                         | -                       |      |                    |                  |    | 40 | 10,5 | 16 | 1,5 | 6,5 | crochet     |
|            | 65                 |    |      |                         | -                       |      |                    |                  |    | 28 | 11,5 | 16 | 1,5 | 6,5 | œillet      |
| <b>M10</b> | -                  |    |      |                         | -                       |      |                    |                  |    | -  | -    | -  | -   | -   | sans vis    |
|            | 75                 | 54 | 9    | 63                      | 10                      | 10,5 | 25                 | 16               | 17 | -  | -    | -  | -   | -   | vis M10x75  |
|            | 90                 |    |      |                         | 25                      |      |                    |                  |    | -  | -    | -  | -   | -   | vis M10x90  |
| <b>M12</b> | -                  |    |      |                         | -                       |      |                    |                  |    | -  | -    | -  | -   | -   | sans vis    |
|            | 90                 | 64 | 12,5 | 77                      | 10                      | 12,5 | 30                 | 20               | 19 | -  | -    | -  | -   | -   | vis M12x90  |
|            | 110                |    |      |                         | 25                      |      |                    |                  |    | -  | -    | -  | -   | -   | vis M12x110 |

### CHARGES ADMISSIBLES

Ces charges admissibles sont données à titre indicatif à partir d'essais réalisés par Scell-it.

Pour une utilisation nécessitant une valeur de charge admissible stricte, il est conseillé de réaliser des essais d'arrachement in situ.

#### TRACTION

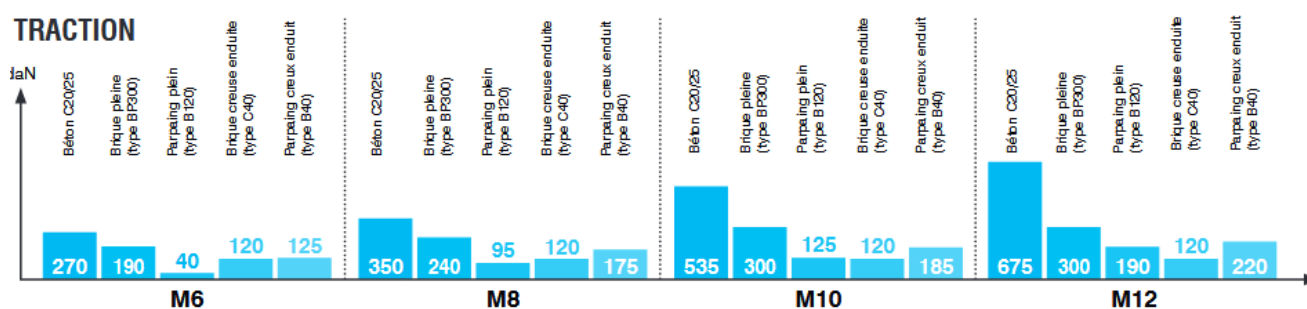

#### CISAILLEMENT

