


Pendard profilé universel CCA

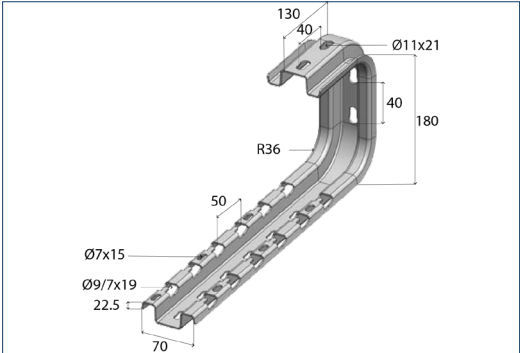

Finitions standards :  

DESCRIPTION

Le pendard profilé universel CCA permet de supporter le chemin de câbles fil et tôle.
Utiliser le cache plastique BPPA pour protéger les extrémités.

CARACTÉRISTIQUES


	Kg/P*	Long.mm	Ep.mm	Charge daN**	Cond. en P	SZ	GAC
CCA 100	0,43	135	12/10	93	4 p.	152715	252715
CCA 150	0,80	185		78		152720	252720
CCA 200	0,89	235		72		152725	252725
CCA 300	1,04	335	15/10	57		152735	252735
CCA 400	1,19	435		50		152745	252745
CCA 450	1,26	500		45		152750	252750

*Poids avant galvanisation

**Charge uniformément répartie

EXEMPLE DE MONTAGE SUR CHEMIN DE CÂBLES FIL

Rabattre les ergots à l'aide d'un tournevis pour immobiliser le montage.

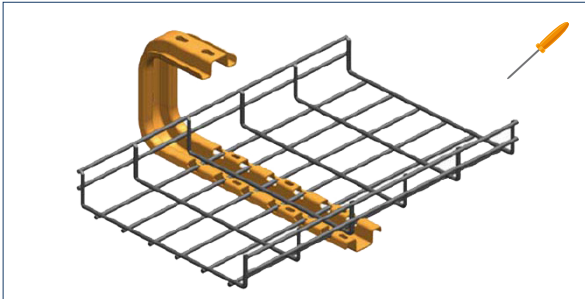


Pendard profilé universel CCA

EXEMPLE DE MONTAGE SUR CHEMIN DE Câbles TÔLE OBR

Prévoir 4 boulons TRCC 6x20 pour fixer le chemin de câbles au pendard.



TRCC 6x20

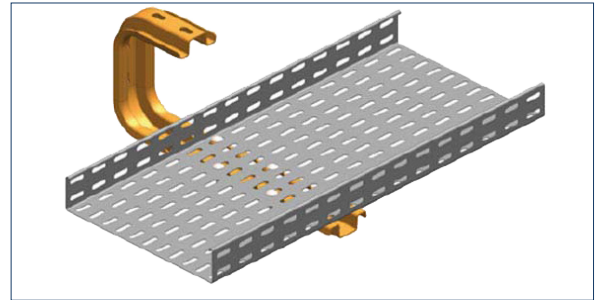

EXEMPLE DE MONTAGE AVEC CACHE BCPA

Placer le cache BCPA à l'extrémité du pendard CCA.



BCPA

