


## COUVERCLE RAINURE CPF 2 METRES – SZ / GAC

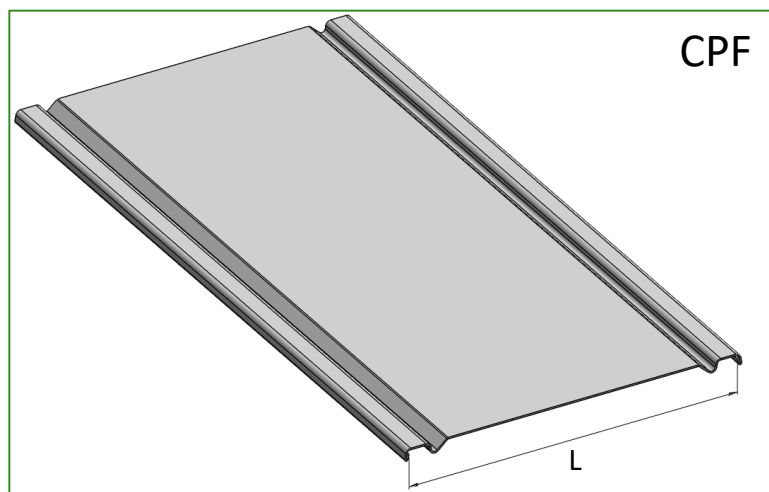

✓ **Norme produit** : Conformité avec CEI 61537.

✓ **Matière** :

- ✓ SZ : Tôles galvanisées DX51 + Z275 avant fabrication, selon la norme NF-EN 10142.
- ✓ GAC : Tôles laminées à froid DC01 selon la norme EN10130 puis la galvanisation en continu des tôles est spécifiée par les normes NF EN ISO 1461.

### ✓ Caractéristiques dimensionnelles



Longueur standard : 2000mm

| Code   |        | Désignation | Largeur (mm) | Epaisseur tôle (mm) |
|--------|--------|-------------|--------------|---------------------|
| 147005 | 247005 | CPF 50      | 70           | 6/10                |
| 147010 | 247010 | CPF 100     | 120          | 6/10                |
| 147015 | 247015 | CPF 150     | 170          | 6/10                |
| 147020 | 247020 | CPF 200     | 220          | 6/10                |
| 147030 | 247030 | CPF 300     | 320          | 8/10                |
| 147040 | 247040 | CPF 400     | 420          | 10/10               |
| 147050 | 247050 | CPF 500     | 520          | 10/10               |
| 147060 | 247060 | CPF 600     | 620          | 10/10               |

Légende: SZ - GAC

### ✓ Exemple de montage

- Immobilisation avec clips fil CLFI (Réf 345000/645000).
- Quatre par couvercle.

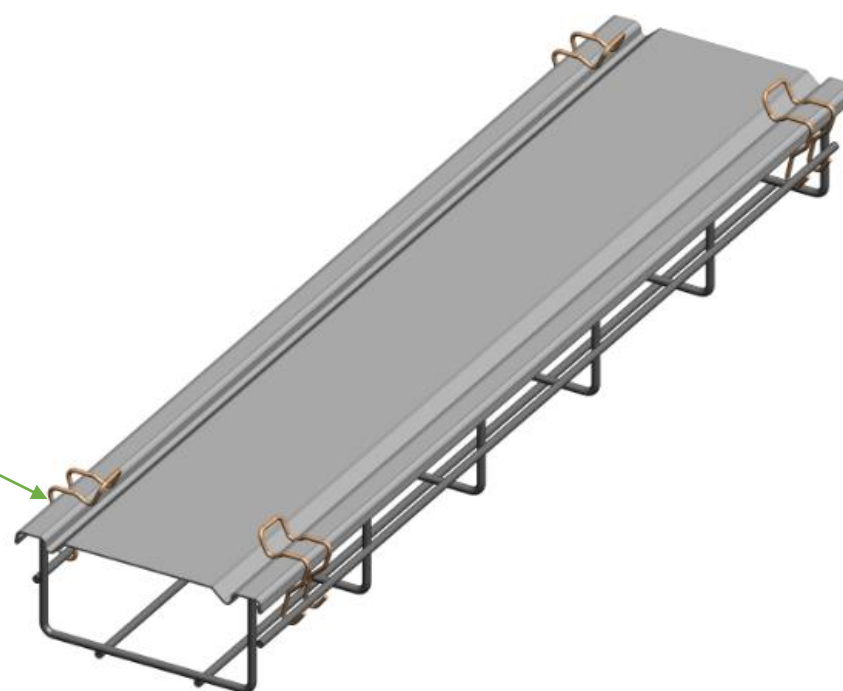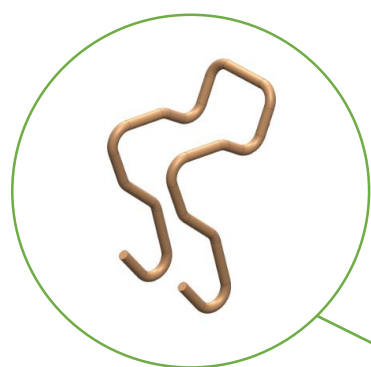

Modifiée le 12/11/2018 – Ind A