




SP B2-2-4,8X20

Vis bimétal autoperceuses, de perçage 2 mm

© Schäfer + Peters Fr
3 rue Charlie Chaplin,
Z.A.C de la Croix Bonnet,
78390 Bois d'Arcy,
France

Tel: +33(0)1 70 42 83 30
Fax: +33(0)1 70 42 83 32

info@schaefer-peters.fr
www.schaefer-peters.fr
service.commercial1@schaefer-peters.fr

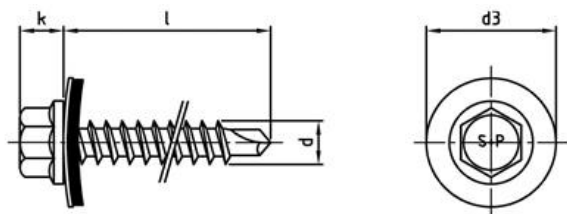

Référence	95042B248 20
Matériau	Bi-métal A2
EAN Code	3610500352461
Code douanier	73181410
Conditionnement	1000
Poids net par 100	0.53

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre	4.8
Longueur totale	20
Hauteur de la tête	4.95
Diamètre de rondelle	16
Épaisseur de serrage	8
Longueur de pointe	5
Longueur du filetage	20
Puissance de perçage	≤ 2,50
Section	Article 9504
Empreinte	SW 8

POINTS FORTS

Caractéristiques	- BI-métal, un procédé de soudage spécial combine le boulon en acier inoxydable avec pointe en acier au carbone trempé - Entraînement hexagonal pour un transfert de puissance optimal - Résistant aux intempéries - rondelle d'étanchéité en acier inoxydable avec élastomère vulcanisé
Avantages du produit	- Perçage, le façonnage et la connexion en une seule opération - Réduire les coûts - Pas de changement d'outil, aucun des outils de forage

CONSEILS

Champ d'application	Construction métallique Solaire
Utilisation	- Pour les joints en tôle d'acier avec point de perçage réduit de 0,4 mm à 2,0 mm - Vitesse de traitement recommandée : 1200-1800 tours/minute